

NAINSTALUJ & UŽÍVEJ

GLADEN®
GERMAN TECHNOLOGY

ČESKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL PRO GLADEN CR-SQ

Only Gladen and Mosconi:

GLADEN EUROPE GmbH

Bertha-Benz-Str. 9

72141 Walddorfhäslach



GLADEN®
GERMAN TECHNOLOGY



GLADEN®
GERMAN TECHNOLOGY

DEFAULTNÍ NASTAVENÍ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO CR-SQ

Dbejte prosím bedlivě pozornosti na instrukce výrobce vašeho vozidla.


Bezpečnostní poznámka:

Příliš hlasitý poslech hudby může permanentně poškodit váš sluch!

Nastavení středobasu:


Změnou Jumperu na základní desce může být mezní propad v rozmezí od změny na tweeter upravován.

0 db




Zlatý můstek musí být uvnitř 0 decibelového konektoru. V takovém případě nedochází k seřiznutí špiček midrange. Výhodou je vyšší účinnost, jelikož v okruhu nejsou připojeny žádné další komponenty.

6 db



Zlatý můstek musí být uvnitř 6 decibelového konektoru. Tento okruh seřezává špičky midrange o 6db/oct. Z toho důvodu mohou být příliš hlasité a vysoké střední tóny zeslabeny.

12 db




Zlatý můstek musí být uvnitř 12 decibelového konektoru. Tento okruh seřezává špičky midrange o 12db/oct. Z toho důvodu mohou být příliš hlasité a vysoké střední tóny více zeslabeny.


Úprava úrovně vysoké frekvence:

Změnou Jumperu může být upravena úroveň tweeteru.


0 db



-3 db




-6 db



MONTÁŽ TWEETERU

Úhlová montáž

pravotočivý

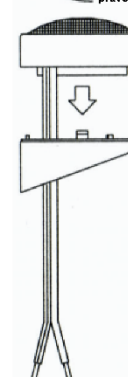

Rovná montáž

pravotočivý

