

SPL 15

Technické údaje reproduktoru

Výkon	Pe	2x1100/1650	RMS/N
Stejnoseměrný odpor	Rdc	2x1,2	Ω
Jmenovitá impedance	ZN	2x1	Ω
Rezonanční kmitočet	fs	37,8	Hz
Průměr kmitací cívky		4	palce
X-Max	+/-	20	mm

Mechanický činitel jakosti	Qms	5,97
Elektrický činitel jakosti	Qes	0,48
Celkový činitel jakosti	Qts	0,47

Hmotnost membrány	Mms	327,9	g
Plocha membrány	Sd	830	cm ²
Mechanický odpor	Rms	11,2	Kg/s
Poddajnost závěsu	Cms	0,06	Mm/N
Silový faktor	BL	16,8	Tm
Ekvivalentní objem	Vas	48,6	dm ³


Char. citlivost 2,83V/1m	91,8	dB
--------------------------	------	----

Membrána: Laminát	Středička: Nomex
Těsnění: Pěna	Kostra cívky: Hliník
Koš: Hliník	Prachový kryt: Laminát




Průměr

Vnější průměr	403 mm/15,87 palce
Instalační průměr	355 mm/13,98 palce
Instalační hloubka	254 mm/10,00 palce
Průměr magnetu	230 mm/9,06 palce

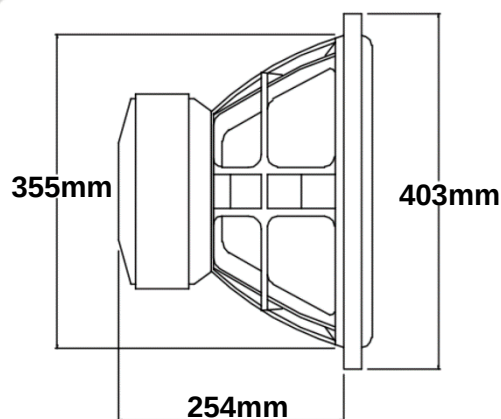


Doporučené boxy (včetně portů a výhybek)

Bassreflexový box



V: 95 l
ft: 39 Hz
h: 2x100mm / 3,94 palce
d: 250mm / 9,84 palce

Bassreflexový box



V: 130 l
ft: 41 Hz
v: 4x100mm / 3,92 palce
h: 280 mm / 11,02 palce