



ZERO PRO 165.2 DUAL

Specifikace středového reproduktoru:

Název		HG-165ZPDC-4
Stejnoseměrný odpor	<i>R_{dc}</i>	3,4 Ω
Jmenovitá impedance	<i>Z_N</i>	4 Ω (na rep.)
Rezonanční kmitočet	<i>f_s</i>	55,52 Hz
Průměr kmitací cívky		37 mm
Mechanický činitel jakosti	<i>Q_{ms}</i>	3,94
Elektrický činitel jakosti	<i>Q_{es}</i>	0,54
Celkový činitel jakosti	<i>Q_{ts}</i>	0,47
Hmotnost membrány		13,91 g
Plocha membrány	<i>S_d</i>	135 cm²
Mechanický odpor	<i>R_{ms}</i>	1,23 Kg/s
Poddajnost závěsu	<i>C_{ms}</i>	0,59 mm/N
Silový faktor	<i>BL</i>	5,53 Tm
Ekvivalentní objem	<i>V_{as}</i>	15,12 dm³
Účinnost	<i>η</i>	0,46 %
Char. Citlivost 2,83V/1 m		92,36 dB

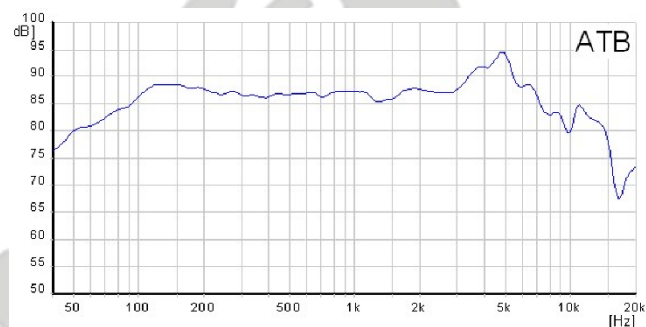

Membrána:	Papír
Středíčka:	Nomex
Těsnění:	Guma
Kostra cívky:	Hliník
Košík:	Ocel
Prachový kryt:	Hedvábí

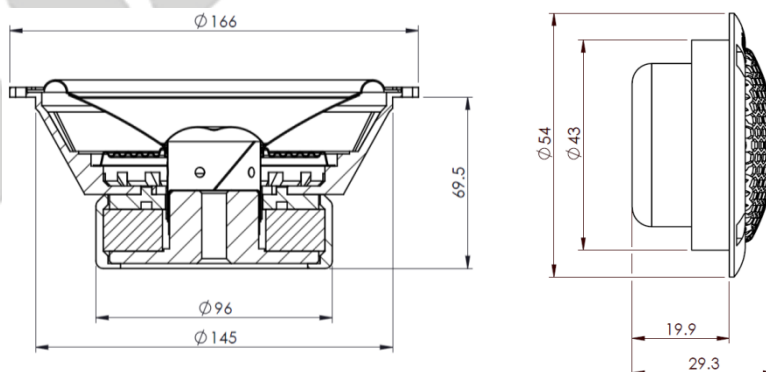

Specifikace výškového reproduktoru:

Název		HG-25PV
Stejnoseměrný odpor	<i>R_{dc}</i>	3,4 Ω
Jmenovitá impedance	<i>Z_N</i>	4 Ω
Rezonanční kmitočet	<i>f_s</i>	860 Hz
Průměr kmitací cívky		25 mm

